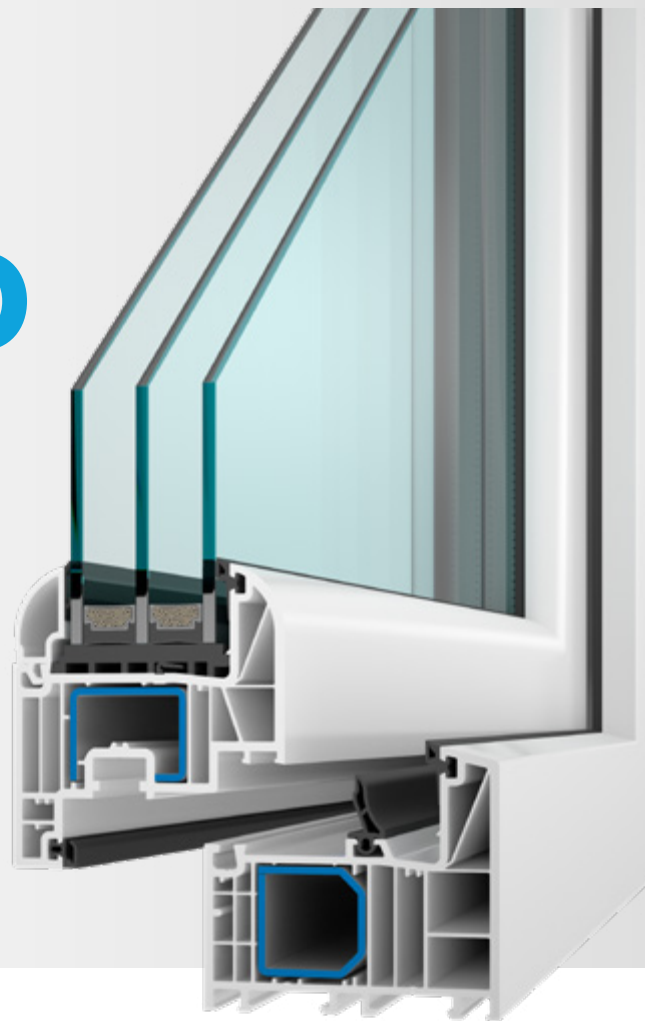


SIGMA EVO

EXKLUZIVNÍ VZHLED
A ŠPIČKOVÉ PARAMETRY



$U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$

- Úsporný profilový systém s moderním vzhledem zdůrazněný oblým křídlem.
- Kvalitní německý profil třídy A s 6 komorami a se stavební hloubkou 82 mm.
- Spolehlivě zajišťuje ochranu proti průniku průvanu a vlhkosti.
- Systém středového těsnění (3 těsnící roviny) podporuje vyšší akustickou izolaci a vyšší těsnost.
- Vysoké stability a neomezené životnosti dosahuje díky 2 mm ocelové pozinkované výztuže v rámu i křídle.
- Lze zasklít dvojsklem i trojsklem až do tl. 49 mm.
- Garantuje zvýšenou odolnost vůči vloupání díky vyššímu počtu bezpečnostních uzávěrů.
- Ideální pro nízkoenergetické a pasivní stavby a rodinné domy.



KVALITA
bez kompromisu



ZÁRUKA
přímo od výrobce



CERTIFIKÁT
garance původu



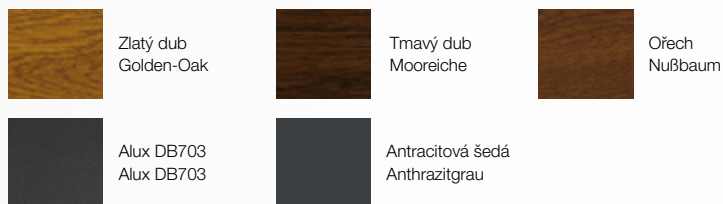

PROFESIONÁLNÍ
montážní služby





JISTOTA SERVISU
po celou dobu používání

Design	plošně odsazené	•
Rozměry (mm)	staveb. hloubka	82
	pohledová šířka (rám/křídlo)*	123
	pohledová šířka štlup*	180
	pohledová šířka sloupek*	196
Počet komor		6
Systém těsnění		středové
Počet těsnění		3
Barva těsnění	černá	•
Bezpečnostní body		3
Součinitel prostupu tepla U_w **	$U_g = 1,1$	1,1
	$U_g = 0,6$	0,78
	$U_g = 0,5$	0,71
Typy otvorů	fix	•
	otvíravé a otvíravě-sklopné	•
	sklopné	•
	balkonové dveře	•
	balk. dveře s nízkým prahem	•
	balk. dveře ven otvíravé	•
	odstavně posuvné balk. dveře	•
vchodové dveře	•	
Stavební tvary	standard – pravouhlá	•
	šikmá	•
	oblouková	•

* Standardní kombinace. ** Stanoveno výpočtem. *** Ukázka barevných odstínů je pouze orientační.

DEKORY ZÁKLADNÍ ***

DEKORY SPECIÁLNÍ ***



Průběh izoterm



Ocelová výtzuha v rámu



Středové těsnění



Zasklení